

Descrizione

Banco multiplo di sicurezza anticontaminazione per il trattenimento di sostanze pericolose, completo di collettori. E' composto da due o più banchi in parallelo a più stadi, ciascuno dei quali può alloggiare prefiltri, filtri a tasche rigide, filtri assoluti e filtri a carbone attivo. L'accesso al vano portafiltro avviene tramite portello frontale, mentre l'estrazione dell'elemento filtrante avviene sotto sacco barriera (istruzioni allegate). Munito di attacchi rettangolari flangiati, è disponibile anche nell'esecuzione bifronte per due elementi filtranti.

Costruzione

Esecuzione rinforzata in lamiera d'acciaio saldata a tenuta stagna, protetta da verniciatura epossidica a forno. Portello frontale asportabile, con guarnizione di tenuta perimetrale e chiusura mediante tiranti ribaltabili con serraggio a volantino. Sistema di fissaggio filtro mediante alberi a camme in acciaio zincato, con blocco di sicurezza che impedisce la chiusura del portello se l'elemento filtrante non è in battuta. Sacco barriera in polietilene fissato per mezzo di anelli elastici al collare di raccordo a doppia sede. A richiesta sono disponibili : prese di pressione per collaudo in sito con aerosol di prova e/o verifica caduta di pressione, manometro.

Filtri

Possono essere installate celle filtranti di dimensione 305/610x610x48 mm, filtri a tasche rigide di dimensione 287/592x592x290 mm e filtri polidiedri (assoluti e carboni attivi) di dimensione 305/610x610x292 mm.

Applicazioni

Filtrazione dell'aria proveniente da ambienti con presenza di sostanze tossiche, nocive, radioattive : per esempio laboratori del settore chimico, farmaceutico, biologico, ospedaliero.

Tipo	Composizione* (n° banchi x tipo)
2M/P-H	2 x UB 06/P-H
3M/P-H	3 x UB 06/P-H
4M/P-H	4 x UB 06/P-H
5M/P-H	5x UB 06/P-H
6M/P-H	6 x UB 06/P-H
7M/P-H	7 x UB 06/P-H
8M/P-H	8 x UB 06/P-H
2B/P-H	2 x UB 06-2/P-H
3B/P-H	3 x UB 06-2/P-H
4B/P-H	4 x UB 06-2/P-H
5B/P-H	5 x UB 06-2/P-H
6B/P-H	6 x UB 06-2/P-H
7B/P-H	7 x UB 06-2/P-H
8B/P-H	8 x UB 06-2/P-H

- * banchi serie UNI-BANK modello UB
- M/P-H banchi monofronte prefiltro - polidiedro
- B/P-H banchi bifronte prefiltro - polidiedro




Esecuzioni speciali

MB-X : esecuzione in acciaio inox AISI 304.


MB-ATEX : esecuzione Atex II 2 G/D.

Tipo	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)	M (kg)
2M/P-H	820	558	254	1670	1266	1716	330
3M/P-H	820	558	406	2475	1416	2011	495
4M/P-H	820	558	558	3280	1576	2326	690
5M/P-H	820	558	558	4085	1576	2326	845
6M/P-H	820	558	812	4890	1826	2826	1070
7M/P-H	820	558	812	5700	1826	2826	1225
8M/P-H	820	558	915	6505	1926	3026	1440
2B/P-H	1600	1186	254	1670	1266	1716	670
3B/P-H	1600	1186	406	2475	1416	2011	1000
4B/P-H	1600	1186	558	3280	1576	2326	1370
5B/P-H	1600	1186	558	4085	1576	2326	1680
6B/P-H	1600	1186	812	4890	1826	2826	2100
7B/P-H	1600	1186	812	5700	1826	2826	2440
8B/P-H	1600	1186	915	6505	1926	3026	2830

M massa filtri esclusi

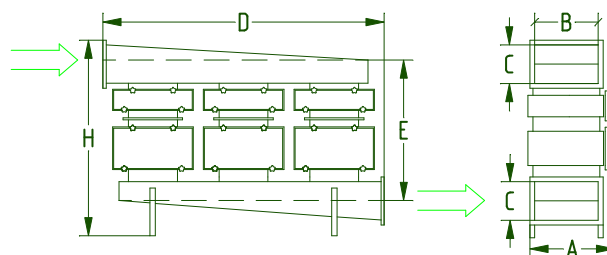

Tipo monofronte

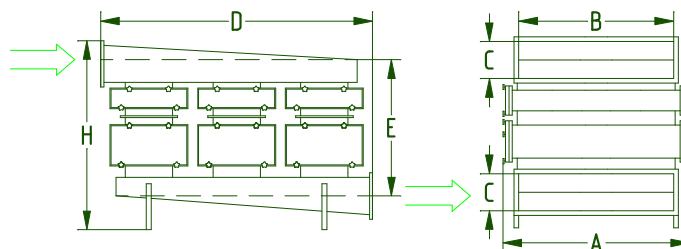

Tipo bifronte

